


## Тройник равнопроходный сверленный ОСТ 34-10-432-90

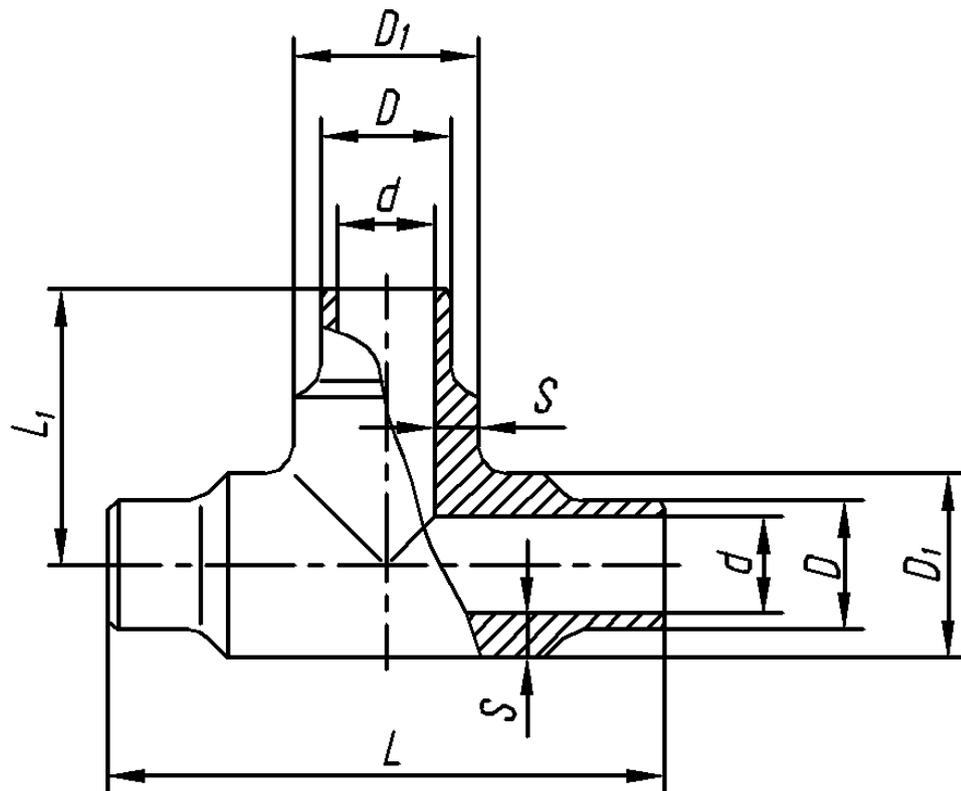

**Параметры среды:**

$P_y$  2,5 МПа (25 кгс/см<sup>2</sup>);  $P_{раб}$  < 2,2 МПа (22 кгс/см<sup>2</sup>),  $t \leq 300^\circ\text{C}$ .

Материал – 08X18H10T

Обозначение	$D_y$	Размеры присоединяемых труб	Размеры тройника						Масса, кг
			D	$D_1$	d	L	$L_1$	S	
01 ОСТ34-10-432-90	10	14x2	14	20	10,5	60	30	4,0	0,08
02	15	18x2,5	18	24	13,5	60	30	4,0	0,09
03	20	25x3	25	30	19,5	70	35	5,0	0,13
04	25	32x2,5	33	38	28,0	90	45	6,0	0,21
05	32	38x3	39	45	33,0	100	50	7,5	0,45